

PREVENT

PREVENCIÓN PARA EQUIPOS MÓVILES

Cámara con obturador - BE-810C



BRIGADE



Resistente al agua
IP68 / IP69K



5 años de garantía



Audio



Micrófono



Calentador
integrado



Visión normal y
espejo



6 luces LED para
condiciones de baja luz



Sensor día y noche



Obturador
automático

ARD

Amplio Rango Dinámico
para ver sombras y
relieves con detalle



Compensación de
contraluz



Equilibrio de blancos
automático


Especificaciones

Choque mecánico:	100 G
Vibración mecánica:	10 G
Clasificación IP de la cámara:	IP69K
Clasificación IP del conector:	IP67
Temperatura de funcionamiento:	de -30 a +80°C
Temperatura de almacenamiento:	de -40 a +90°C

Reglamentos

Marcado CE
Marca ECE: Cumple con UNECE R10
Aprobación FCC
Aprobación IC
ISO 13766:2006
EN 13309:2010
RoHS
WEEE

Cámara con obturador - BE-810C

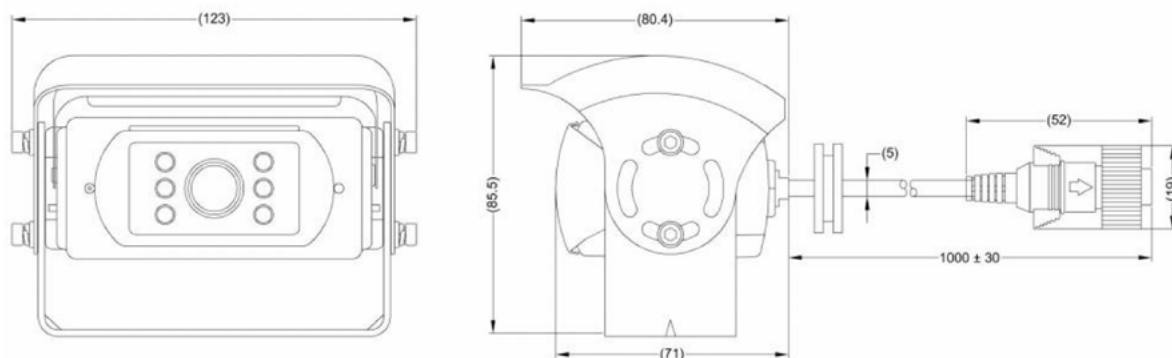

Dimensiones en: mm



ESPECIFICACIONES

	BE-800C
Sistema de TV	PAL
Elementos de imagen	500 (H) x 582 (V)
Área sensora	5,59 x 4,68 mm
Tamaño de imagen	1/3 pulgada
Dispositivo de imagen	Sony CMOS
Salida de video	1.0 Vp-p / 75Ω
Resolución horizontal	450 líneas de TV
Iluminación requerida	0 LUX
Voltaje	12 Vcc
Consumo de energía	4,8 W
Consumo de corriente	400 mA
Ángulo de lente	103 (H) x 71 (V) x 134 (D) °
Distancia de iluminación	5 m
Peso	500 g
Longitud del cable	1000mm ± 30
Material de carcasa	Fundición de aluminio
Acabado	Negro mate

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso